


wrzesień 2016, Bytom / Polska

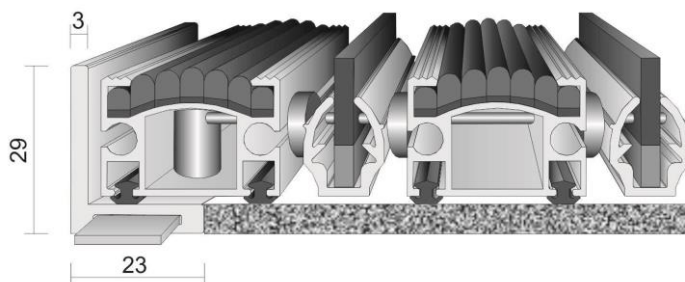

## Mata aluminiowa SPECIAL z filcem i szczotką liniową 1:1, wys. 27/29 mm

### Dane techniczne

#### Opis

Profile aluminiowe z filcem i szczotką liniową. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny filcu oraz absorbuje wilgoć. Wyśmienicie usuwa piasek i inne zanieczyszczenia. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

#### Zastosowanie

Zalecana tylko dla wewnętrznych obszarów wejściowych. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu (powyżej 2000 osób dziennie). Dla zachowania parametrów czyszczących zaleca się stosowanie z zewnętrznym systemem czyszczenia.

#### Materiały

Profile nośne: aluminium / wysokość 17 mm x szerokość 14mm, wysokość 20mm x szerokość 30mm / Norma EN-573-3  
Wkładka: filc - trwały polipropylen o grubości 9 mm Norma EN 14041; Norma EN 13297  
szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 / Norma EN 13501  
Cechy: Norma EN 13501-1; na życzenie filc trudno zapalny o parametrach Cfl-s1  
Łączenie elementów: linka stalowa  $\varnothing$  3mm nierdzewna co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4  
Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000  
Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04  
Podkład: paski gumowe/Norma BN-80 / 6613-04

#### Wymiary

Wysokość: 27 mm – ze szczotką 24 mm  
29 mm – ze szczotką 26 mm  
Ciężar: 17 kg/m<sup>2</sup>

#### Kolory

Profil nośny: aluminium naturalne  
Filc: antracyt, szary, granatowy, brązowy  
Szczotka: antracyt, szary, brązowy, zielony, czerwony

#### Klej

uszczelniaacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. Arbeitsplatz-Konzentration)

**Dopuszczalne obciążenie** 600 kg/1dm<sup>2</sup>

#### Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska); antypoślizgowość - R 10(KI Keramik- Instytut GmbH, Meissen, Germany nr RH545-14-2)