


wrzesień 2016, Bytom / Polska

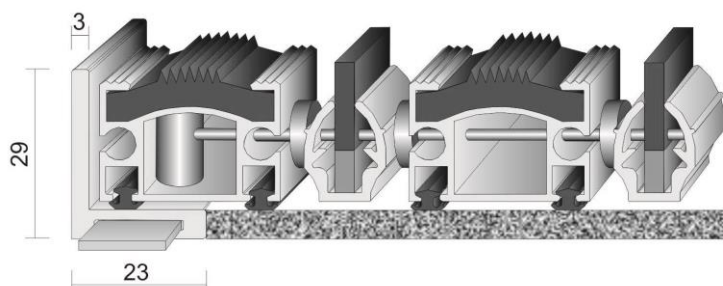

## Mata aluminiowa SPECIAL z gumą i szczotką liniową 1:1, wys. 27/29 mm

### Dane techniczne

#### Opis

Profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud z obuwia poprzez głębokie przestrzenie pomiędzy profilami. Wysoki efekt czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową. Aktywny profil gumowy karbowany prostopadłe i równoległe do długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki. Wyśmienicie usuwa piasek i inne zabrudzenia typu sypkiego.

#### Zastosowanie

Zalecana na zewnątrz i do wiatrołapów wewnętrznych. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (powyżej 2000 osób dziennie). Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

#### Materiały

Profile nośne:	aluminium / wysokość 17mm x szerokość 14mm, wysokość 20mm x szerokość 30mm / Norma EN-573-3
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana/ Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 Norma EN 13501
Łączenie elementów:	linka stalowa Ø 3mm nierdzewna, co 30 cm minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04
Podkład:	paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

#### Wymiary

Wysokość: 27 mm – ze szczotką o wysokości 24 mm  
29 mm – ze szczotką o wysokości 26 mm  
Ciężar: 18kg/m<sup>2</sup>

#### Kolor

Profil nośny: aluminium naturalne  
Guma: czarny, szary (możliwość zastosowania)  
Szczotka: antracyt, szary, brązowy, zielony, czerwony

#### Klej

roztwór kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

**Dopuszczalne obciążenie** 600 kg/1dm<sup>2</sup>

#### Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska), Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 156/LB/2015 - krytyczny kąt poślizgu R12, nr 154/LB/2015 – dynamiczny współczynnik poślizgu