


listopad 2017, Bytom / Polska

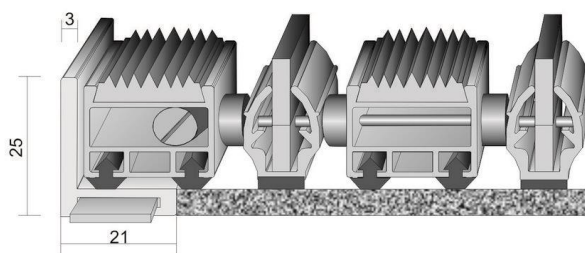

## Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą i szczotką liniową 2:1 wys. 22-23 mm

### Dane techniczne

#### Opis

Płaskie profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny gumy. Wysoki efekt czyszczący. Wyśmienie usuwa piasek i inne zanieczyszczenia. Aktywny profil gumowy karbowany prostopadle i równoległe do długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki.

#### Zastosowanie

Zalecana na zewnątrz jak i do wewnątrz. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (do 2000 osób dziennie), lecz mata nie jest odporna na najazd samochodów lub wózków. Stosowana jako jedyny samodzielny element czyszczący wejścia.

#### Materiały

Profile nośne:	aluminium/ wysokość 17mm x szerokość 14mm; wysokość 17mm x szerokość 24mm / Norma EN-573-3
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 Norma EN 13501
Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna $\varnothing$ 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm/ Norma BN-80/6613-04
Podkład:	pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System Norm ISO 9001:2008

#### Wymiary

Wysokość:	22 mm – bez podkładu 23 mm – z podkładem
Ciężar:	18,5 kg/m <sup>2</sup>

#### Kolor

Profil nośny:	aluminium naturalne
Guma:	czarny
Szczotka:	czarny, szary, brązowy, czerwony, zielony, niebieski

#### Klej

roztwór kauczuku naturalnego/ PN-EN-1239-211-U

#### Dopuszczalne obciążenie

1200 kg/1 dm<sup>2</sup>

#### Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska). W kombinacji ze szczotką 3:1 daje współczynnik poślizgu zgodny z normą DIN51130 – R12.