


kwiecień 2017, Bytom / Polska

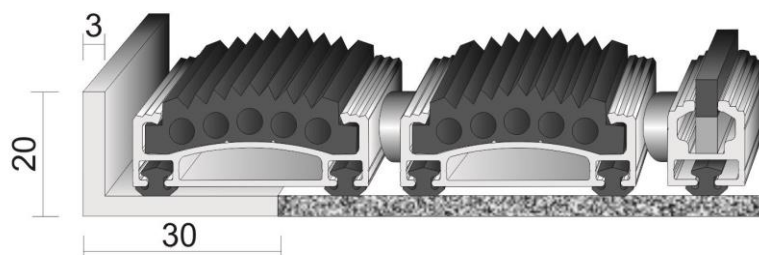

Mata aluminiowa ROBUST z gumą i szczotką liniową o wys. 17/19 mm

Dane techniczne

Opis

Duża wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Uformowane w krzywiznę profile aluminiowe z naturalną gumą ryflowaną oraz szczotką liniową. Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zatrzymuje w przestrzeniach pomiędzy profilami brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez uwypukloną powierzchnię gumy oraz szczotkę liniową. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

Zastosowanie

Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (do 2000 osób dziennie). **W wersji o podwójnym olinkowaniu (co 15 cm) nawet do 5000 osób dziennie. Zalecana do wentylowanych przedsionków wewnętrznych.**

Materiały

Profile nośne:	aluminium/ wysokość 11,5 mm x szerokość 36 mm, aluminium/ wysokość 13 mm X szerokość 12 mm Norma EN 573-3, wzmocnione
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 Norma EN 13501
Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna Ø 2mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN, Norma EN 12385-4, Wersja wzmocniona – linka stalowa Ø 2mm, co 15 cm.
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm/ Norma BN-80/6613-04
Podkład:	paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04
Wymiary	Wysokość: 19 mm Ciężar: 18,50 kg/m ²

Kolor

Profil nośny:	aluminium naturalne
Guma:	czarny, winyl: szary, brązowy
Szczotka:	czarny, szary, brązowy,

Klej

roztwór kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obciążenie Dynamiczne

2000 kg/1 dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
Warszawa, Polska)