


wrzesień 2016, Bytom / Polska

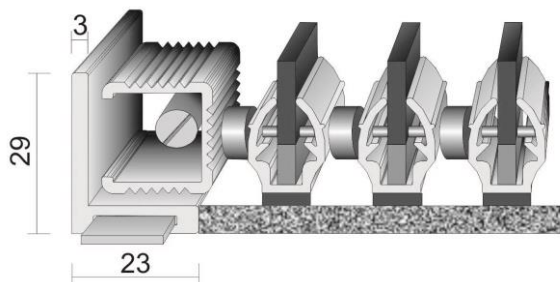

Mata aluminiowa KLASYCZNA ze szczotką liniową wys. 22 mm lub 24 mm

Dane techniczne

Opis

Owalnie ukształtowane profile aluminiowe ze szczotką liniową. Rolowana, bardzo łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud w 100% przez szczotki nylonowe oddziałujące na całą powierzchnię obuwia. Wysoki efekt czyszczący. Wyśmienicie usuwa piasek, frakcje drobnych pyłów i inne zabrudzenia.

Zastosowanie

Zalecana do wewnątrz i do zadaszonych wejść zewnętrznych. Nadaje się do wejść o średnim natężeniu ruchu (do 500 osób dziennie). Do wejść o dużym natężeniu ruchu wymagana w kombinacji z profilem prostokątnym 17/24 mm, stabilizującym pracę maty.

Materiały

Profile nośne:	aluminium/ wysokość 17mm x szerokość 14mm / Norma EN-573-3
Wkładka:	szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040/ Norma EN 13501
Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna Ø 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm /Norma BN-80/6613-04
Podkład:	pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System Norm ISO 9001:2008

Wymiary

Wielkość:	22/24 mm – bez podkładu 23/24 mm – z podkładem
Ciężar:	20 kg/m ²

Kolor

Profil nośny:	aluminium naturalne, czarne anodowane
Szczotki:	wysokość 22mm: czarny, szary, brązowy, zielony, niebieski, czerwony wysokość 24mm: czarny, szary

Klej

Brak

Dopuszczalne obciążenie Atest

600 kg/1 dm²
PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska). Współczynnik poślizgu zgodne z norma DIN51130 – R12.